CIR ULTRA FINISH

FINITURA BI-COMPONENTE PIGMENTABILE PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

CHIMICA® ITALIANA RESTAURI

TECNOLOGIE PER LA CURA DI PIETRE NATURALI E MANUFATTI

L'arte diventa mestiere

LA CHIMICA AL SERVIZIO DEL LAVORO DELL'UOMO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

CIR ULTRA FINISH

TRATTAMENTO DI FINITURA PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO INTERNE ED ESTERNE

Trattamento ad **elevata resistenza** basato su un sistema **bi-componente** (A + B) di resine poliuretaniche di ultima generazione, a base acqua, con proprietà antimacchia di **impermeabilità allo sporco**.

Le elevate proprietà fisico-meccaniche lo rendono **resistente nel tempo** all'abrasione ed all'usura, al calpestio ed al carrellamento di mezzi.

Le ottime proprietà chimico-fisiche lo rendono **resistente agli agenti chimici** aggressivi (acidi, alcali, carburanti, solventi industriali, olii lubrificanti ed idraulici) **ed atmosferici** (raggi U.V.).

CIR ULTRA FINISH, a differenza dei trattamenti epossidici, non ingiallisce alla luce solare e può essere applicato anche in esterno.

Miscela bi-componente estremamente facile da preparare e da applicare: la miscelazione dei due componenti può essere fatta manualmente nel giro di 2-3 minuti e l'applicazione può essere eseguita sia a pennello che a rullo.

Disponibile nelle versioni trasparenti MATT e LUX e nella versione pigmentata in 7 diversi colori.

CARATTERISTICHE

- ELEVATE RESE APPLICATIVE: 10 MQ/L
- ESENTE DA SOLVENTI
- BREVI TEMPI DI ASCIUGATURA
- ELEVATO POT-LIFE DELLA MISCELA: 4-6 ORE
- BASSA VISCOSITÀ DELLA MISCELA
- BASSA EMISSIONE COV
- RESISTENTE AI RAGGI UV, NON INGIALLISCE
- CERTIFICATO PER L'USO IN HACCP

Per ottenere la certificazione all'utilizzo in ambienti alimentari assoggettati a normativa H.A.C.C.P., deve essere applicata una mano finale di CIR ULTRA FINISH MATT nella versione trasparente non pigmentata.

RESISTENZA CIR ULTRAFINISH

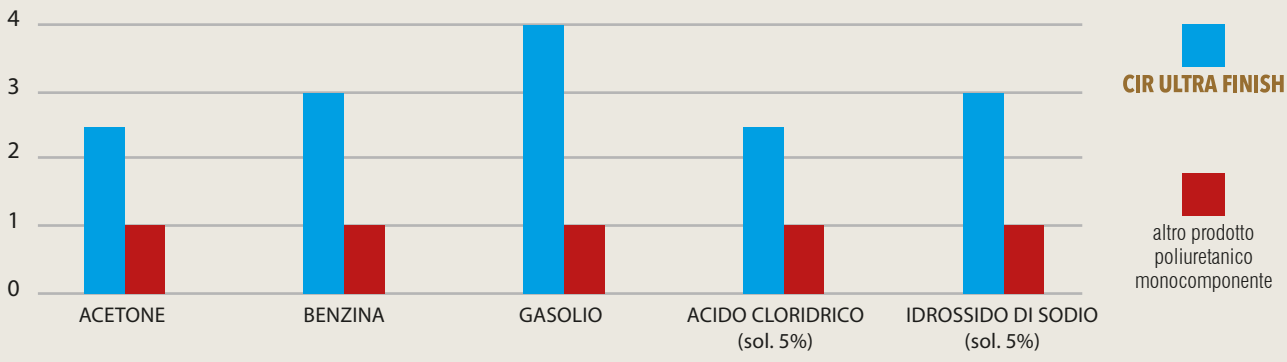

CIR ULTRA FINISH COLORATO

COLORI FORTI / COLORI PASTELLO

Trattamento poliuretanico colorato bi-componente a base acqua, per la finitura di pavimenti in cemento.
CIR ULTRA FINISH COLORATO è composto dalle due COMPONENTI A e B del prodotto CIR ULTRA FINISH MATT e di un **TONER di pigmentazione** nelle tinte:

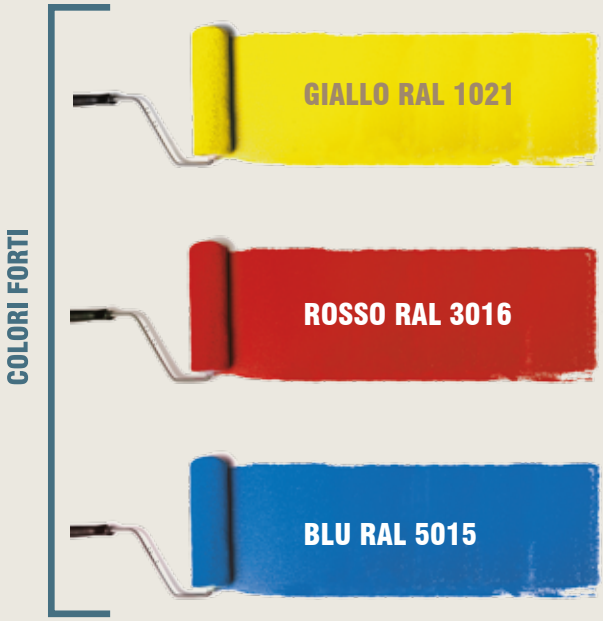

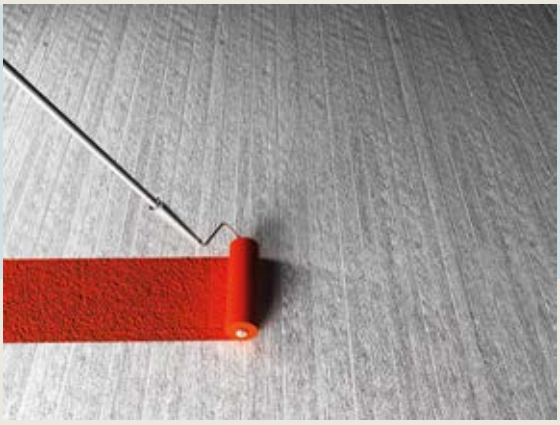

I **TONER** delle paste sono disponibili in **flaconi già predosati** pronto uso per 5 LT di CIR ULTRA FINISH (A + B).

I pigmenti non subiscono degradazione da parte dei raggi U.V. e il prodotto colorato risulta **resistente ad agenti atmosferici ed intemperie**.

USO:

- **Preparazione preliminare** del supporto, che dovrà essere: assorbente, pulito, asciutto e non inquinato da altre sostanze

PER IL TRATTAMENTO TRASPARENTE:

- per garantire al ciclo un maggior potere aggrappante, applicare una mano di fondo con lo specifico primer **PROMOCEM**
- miscelare manualmente il **COMPONENTE A** con il **COMPONENTE B** per alcuni minuti
- applicare quindi almeno **due mani del prodotto ottenuto**, servendosi di rullo morbido a pelo raso

PER IL TRATTAMENTO COLORATO:

- per garantire al ciclo un maggior potere aggrappante e coprente, applicare una mano di fondo con lo specifico primer **PROMOCEM 9003**
- **miscelare il TONER del ral desiderato alla COMPONENTE A** di CIR ULTRA FINISH MATT, servendosi di una spatola per vernici
- **aggiungere il COMPONENTE B**, continuando a mescolare manualmente con la spatola
- applicare quindi almeno **due mani del prodotto ottenuto** servendosi di rullo morbido a pelo raso

Le pavimentazioni trattate sono calpestabili dopo 24 ore dall'applicazione.
Il completo indurimento che permette il transito di mezzi meccanici avviene in circa 7 giorni dal trattamento.

CHIMICA® ITALIANA RESTAURI

CIR

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE
DNV·GL
ISO 9001 ISO 14001

Cir Divisione di Costanter S.p.A.

52100 AREZZO Tel.+39 0575 657391 Fax +39 0575 1653001
info@circhimica.com - www.circhimica.it

PRODOTTI PER EDILIZIA CIVILE,
RESTAURO MONUMENTALE,
PAVIMENTAZIONI E ANTIGRAFFITI

PULITORI - CONSOLIDANTI - PROTETTIVI - DEUMIDIFICANTI